

Materialspecifikation till Fasadställningsvagn 18x6 meter

Detta är det som ingår i EN ställningsvagn. Det går givetvis att bygga vinklar och vrår med denna ställning också men då kanske det inte räcker med ställningsdelar. Då går det att hyra till de delar som saknas. Hör med oss.


16 st Bottenskruvar 60 cm

Du kan justera höjden på fasadställningen med upp till 40 cm.
Finns fler att hyra till.




17 st Ramar 0,73x2,00 meter

Varav 3 stycken ska användas till traptorn

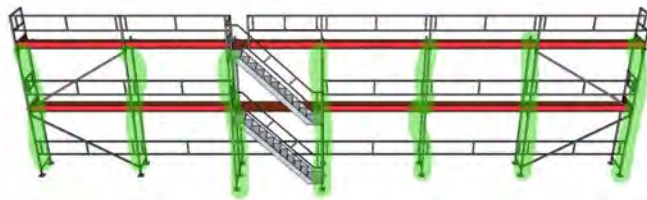

4 St Gavelramar 0,73x1,00 meter

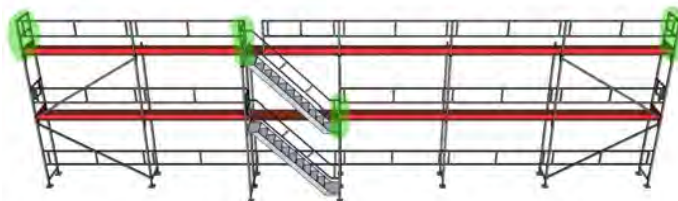

10 st Plattformar 0,61x3,07 meter

Varav 1st med lucka. Den ska användas till en eventuell tredje våning.





2 st Plattformar med 0,61x2,57 meter





15 st Dubbelräcke 3,07 x 0,5meter

Används som skyddsräcke vid alla plattformar som är 307 cm. Även längst ner.

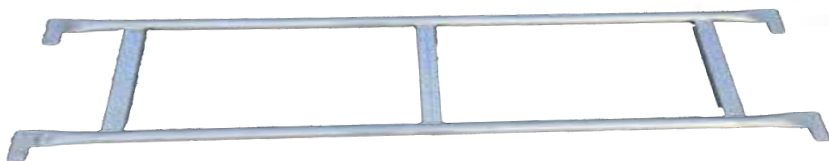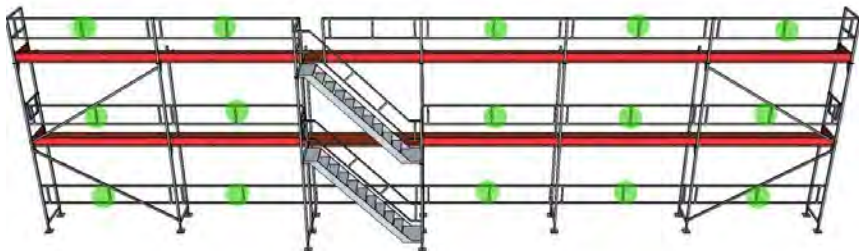



1 st Dubbelräcke 0,5x2,57meter

Används som skyddsräcke vid trappan. Längst ner.

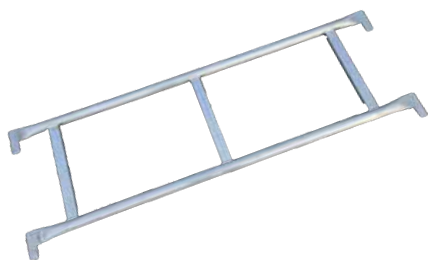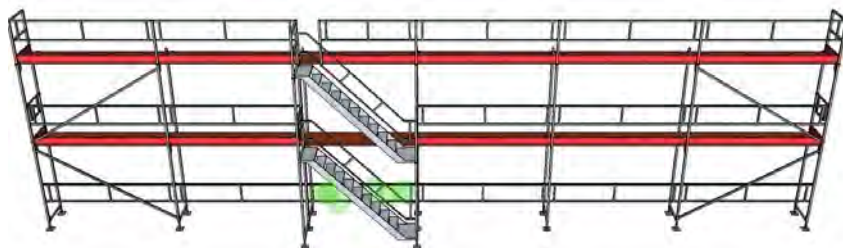


1st Dubbelräcke 0,5x2,07meter

Används på högsta våningen vid trappen som skyddsräcke.

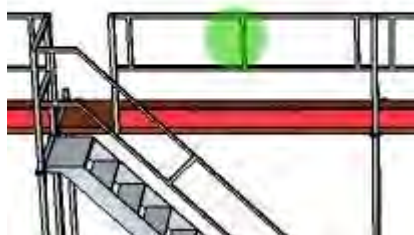


5 st L-ram 0,73x1,00

Används på den högsta våningen för att kunna sätta ett räcke utåt.

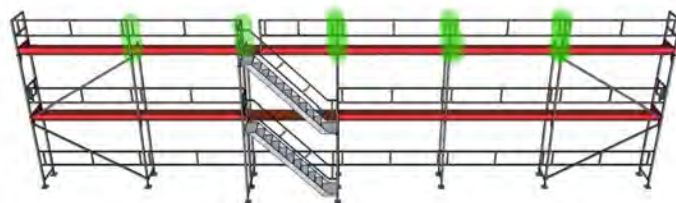


3 st Ändstopp (räcke)

Används på "mellanvåningar" då det på kortsidan används 2 meters aluminiumram

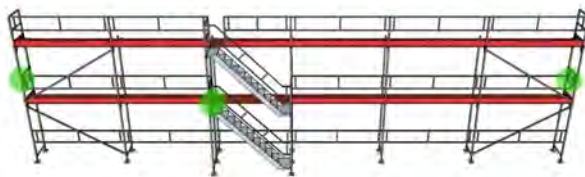

4 st Diagonalstag 3,07/2,00m

Ska sitta på ställningens yttersta plattformar som stag.

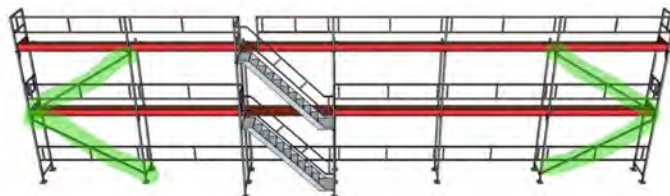


34 st låsningskrokar
Alla Ramar förankras
med dessa



2 st Trappor 2,57x0,61
Trappor byggs vid den
del av ställningen som
har plattformen 257cm



2 st Trappräcke 2,57

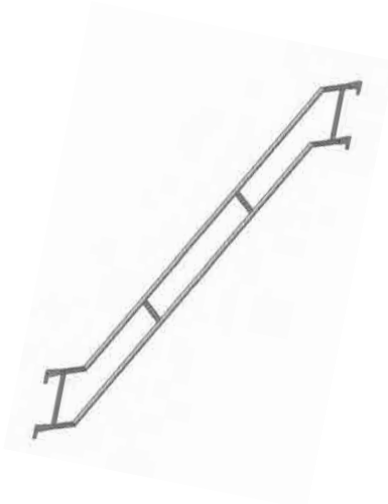

1 st Startbom



Det är med den här delen som den nedre trappan vilar i.
Du monterar en **2 meters Ram** och den klampas mot
ställningen med **2st vridbara kopplingar**. På den yttre
sidan monteras en bottenkruv (EJ bottenkruv på den
sidan som sitter mot ställningen).





1 st Konsollhållare med halvkoppling Den ska sitta enligt bild genom/i det övre hålet på ramen. Du fäster räcket stolpen på denna för att du ska kunna montera dubbelräcke 2,07m högst upp vid trappan så du inte ramlar ut i trapphuset.



1st räcket stolpe
Fästes på Konsollhållaren.



9 st vridbara kopplingar



7 st fasta kopplingar
Används till att klampa fast **förankringsrör** i ställningen



7 st Förankringsrör 50 cm mot fasad



7 st öglebult 120mm
Det är dessa som du
skruvar fast i
befintlig fasad.



10 st sparklister 307cm




1 st sparklist 207cm



1 st Sparklisthållare





Fästes på räckesstolpen vid
trappan för att kunna sätta
fast Sparklist 207cm



4 st sparklist 73cm



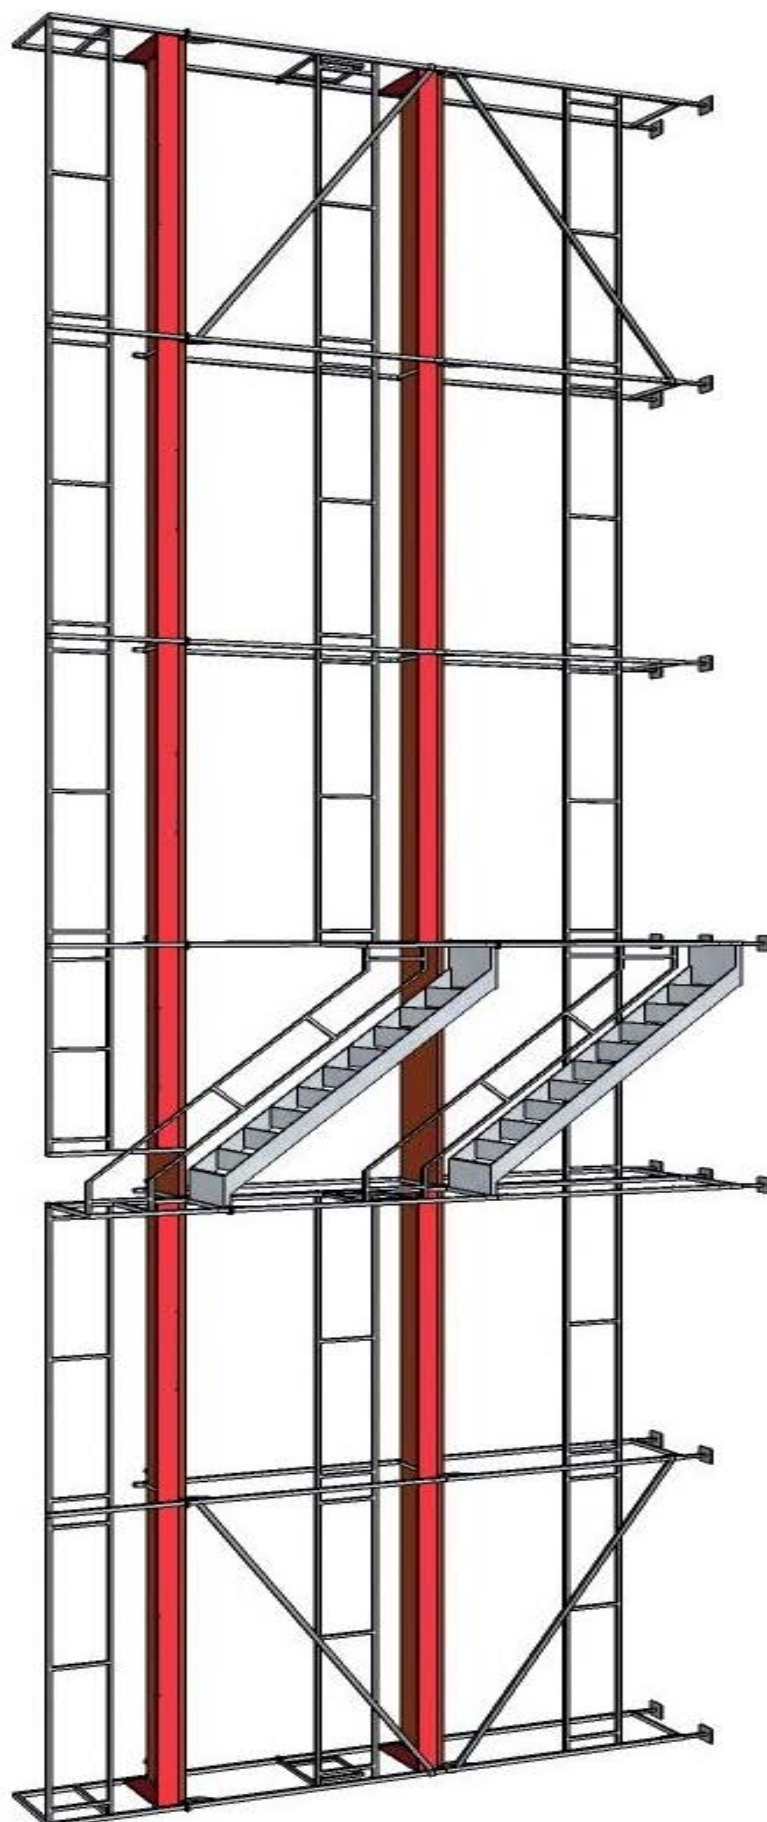

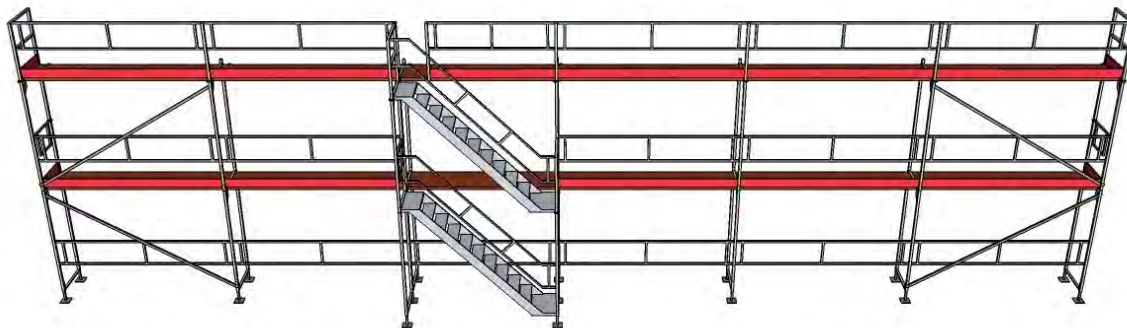

Detta ingår i 1st paket 18x6 med trapptorn

16 st 60 cm bottenskruvar (justerbara fötter)

17 st Ramar 0,73x**2,00** meter

9 st Plattformar 0,61x**3,07** meter

1 st Plattform med lucka 0,61x**3,07** meter

2 st Plattformar 0,61x**2,57** meter

15 st Aluminium-dubbelräcke 0,5x**3,07** meter

1 st Dubbelräcke 0,5x**2,57** meter

1 st Dubbelräcke 0,5x**2,07** meter

4 st Gavelram 0,73x**1,00** meter

5 st L-ram 0,73x**1,00**

3 st Ändstopp

4 st Diagonalstag 3,07/2,00m

34 st Låsningsskrokar

2 st Trappor **2,57**x0,61

2 st Trappräcke **2,57**

1 st Horisontalstag med halvkoppling 2,57m

1 st Startbom

1 st Konsollhållare

1 st Räckesstolpe

7 st Fasta kopplingar

9 st Vridbara kopplingar

7 st Förankringsrör 50 cm

7 st öglebult 120 mm

10 st sparklist 3,07

1 st sparklist 2,07

4 st sparklist 0,73

1 st Sparklisthållare (fästes i konsollhållare



Hur fasadställningen är lastad på släpvagnen.

